

PROGRAMMA 400-NY

IL NYLON
È COLORE E LEGGEREZZA

NYLON
LIGHT AND COLORFUL

NYLON
FARBE UND LEICHTIGKEIT





LE NYLON
EST COULEUR ET LÉGÈRETÉ

NYLON
KLEUR EN LICHTHEID

PROGRAMMA 400-NY








seite 20



seite 25



seite 27




seite 47



seite 49



seite 50




seite 55



seite 62



seite 66




seite 74



seite 77




seite 80







Adipositas
seite 90



Antisuicide
seite 94









seite 30



seite 33



seite 54




seite 68



seite 70



seite 71







seite 82



seite 86



seite 88







◆ RECHTS



◆ RECHTS

ART.	◆	A	B
4CN.422.0000 .xx .x		220 (300)*	520 (600)*
4CN.22J.0000 .xx .x			
4CN.22Y.0000 .xx .x			
4CN.422.000M .xx .x		300 (380)*	520 (600)*
4CN.22J.000M .xx .x			
4CN.22Y.000M .xx .x			
4CN.422.000L .xx .x		320 (400)*	720 (800)*
4CN.22J.000L .xx .x			
4CN.22Y.000L .xx .x			
4CN.422.00LA .xx .x		400 (480)*	1160 (1240)*
4CN.22J.00LA .xx .x			
4CN.22Y.00LA .xx .x			
4CN.422.5075 .xx .x		500 (580)*	750 (830)*
4CN.22J.5075 .xx .x			
4CN.22Y.5075 .xx .x			
4CN.422.9999 .xx .x	⊙		⊙
4CN.22J.9999 .xx .x			
4CN.22Y.9999 .xx .x			

ART.	◆	A	B
4CN.422.00LB .xx .x		480 (560)*	1160 (1240)*
4CN.22J.00LB .xx .x			
4CN.22Y.00LB .xx .x			
4CN.422.99LB .xx .x	⊙		⊙
4CN.22J.99LB .xx .x			
4CN.22Y.99LB .xx .x			



Sicherheitsgriff L-Form

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr, \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten, \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- Links/rechts montierbar mit Befestigungsmaterial



Sicherheitsgriff L-Form, für Einhängesitz geeignet

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr, \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten, \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- Links/rechts montierbar mit Befestigungsmaterial




.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	9	5		

- ◆
- .1 RECHTS
- .2 LINKS



ART.	A	B
4CN.433.0000 .xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CN.33J.0000 .xx		
4CN.33Y.0000 .xx		
4CN.433.000L .xx	1570 (1650)*	1160 (1240)*
4CN.33J.000L .xx		
4CN.33Y.000L .xx		
4CN.433.9999 .xx		
4CN.33J.9999 .xx		
4CN.33Y.9999 .xx		

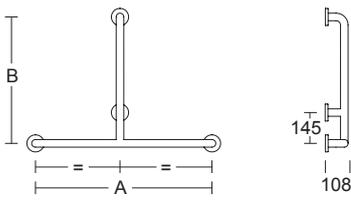

Haltegriff T-Form

- jeweils ein waagrecht sowie senkrecht angeordnetes Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr, ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung





.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



◆ LINKS

ART.	◆	A	B	C
4CN.424.0000 .xx .x		660 (700)*	660 (700)*	820 (900)*
4CN.24J.0000 .xx .x				
4CN.424.000L .xx .x		760 (800)*	400 (440)*	1160 (1240)*
4CN.24J.000L .xx .x				
4CN.424.00LA .xx .x		760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CN.24J.00LA .xx .x				
4CN.424.9999 .xx .x				
4CN.24J.9999 .xx .x				



Duschhandlauf mit Brausehalterstange


- Brausehalter an Handlauf anschließend
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten, ø 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- Links/rechts montierbar mit Befestigungsmaterial



◆	.1 RECHTS	.2 LINKS



ART.	◆	A	B	C
4CN.443.000B .xx .x		760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CN.43J.000B .xx .x				
4CN.443.00BL .xx .x		760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CN.43J.00BL .xx .x				
4CN.443.00BM .xx .x		920 (960)*	920 (960)*	1160 (1240)*
4CN.43J.00BM .xx .x				
4CN.443.999B .xx .x	Ⓢ			
4CN.43J.999B .xx .x				

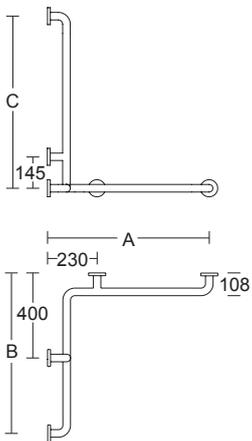


Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitz geeignet
- Links/rechts montierbar mit Befestigungsmaterial



ART.	◆	A	B	C
4CN.443.0000 .xx .x		1160 (1200)*	760 (800)*	820 (900)*
4CN.43J.0000 .xx .x				
4CN.443.9999 .xx .x	Ⓢ			
4CN.43J.9999 .xx .x				

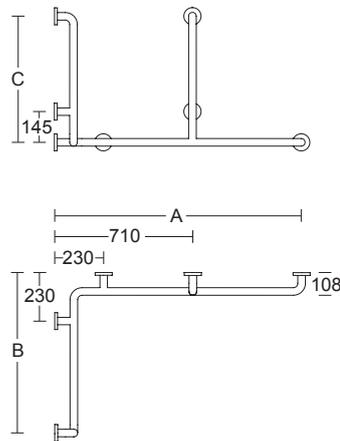

Duschhandlauf mit Brausehalter- und Haltestange

- Brausehalter- sowie Haltestange senkrecht an Handlauf anschließend
- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm; mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit korrosionsgeschützter Rosetten, \varnothing 80 mm und Nylon-Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- links/rechts montierbar mit Befestigungsmaterial
- für Einhängesitz geeignet




.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	

- ◆
- .1 RECHTS
- .2 LINKS



ART. A
 4CN.438.0000 .xx 1420 (1500)*
 4CN.438.9999 .xx




Haltegriff zur vertikalen Wandmontage mit Mittelstütze

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART. A
 4CN.438.000B .xx 1860 (1900)*
 4CN.438.999B .xx



Haltegriff zur vertikalen Boden-/Wandmontage mit Mittelstütze


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit korrosionsschutzten Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A
4CN.487.0000 .xx	570 (650)*
4CN.487.000A .xx	770 (850)*
4CN.487.000B .xx	970 (1050)*
4CN.487.000C .xx	1170 (1250)*
4CN.487.9999 .xx	



Brausehalterstange mit Brausehalter



- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalter mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B
4CN.487.00RD .xx	140*	93*




Brausehalter

- konischer Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, mit stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Passend zu allen Haltegriffen sowie Duschhandläufen der Serie 400-NY



ART.	A
4CN.440.0000 .xx	370 (450)*
 4CN.40Y.0000 .xx	
4CN.440.000A .xx	570 (650)*
 4CN.40Y.000A .xx	
4CN.440.000B .xx	770 (850)*
 4CN.40Y.000B .xx	
4CN.440.000C .xx	970 (1050)*
 4CN.40Y.000C .xx	
4CN.440.000D .xx	1170 (1250)*
 4CN.40Y.000D .xx	
4CN.440.000Z .xx	300 (380)*
 4CN.40Y.000Z .xx	
4CN.440.9999 .xx	
 4CN.40Y.9999 .xx	




Haltegriff

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A
4CN.440.000L .xx	400 (480)*
4CN.440.999L .xx	




Siphonbügel

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Ausladung 250* mm (* Außenmaß)
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	9	5		



ART.	A
4CN.423.000B .xx	1370 (1450)*
4CN.423.00BL .xx	1570 (1650)*
4CN.423.999B .xx	

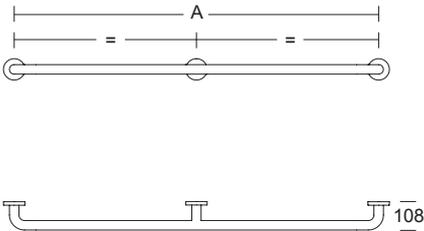


Haltegriff mit Mittelstütze

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten, \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A
4CN.442.0000 .xx	760 (800)*
4CN.442.000M .xx	960 (1000)*
4CN.442.000L .xx	1160 (1200)*
4CN.442.9999 .xx	

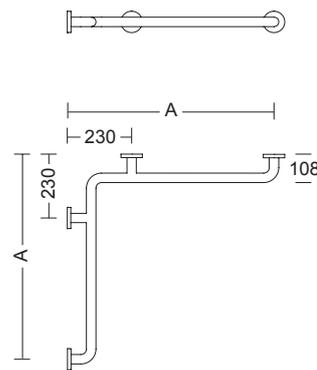

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitz geeignet



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B
4CN.442.000B .xx	1060 (1100)*	560 (600)*
4CN.442.00BL .xx	1760 (1800)*	760 (800)*
4CN.442.999B .xx		

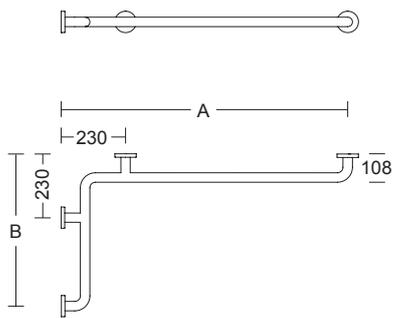

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitz geeignet




.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



◆ LINKS

ART.	◆	A	B
4CN.428.0000 .xx .x		500	300
4CN.28Y.0000 .xx .x			
4CN.428.9999 .xx .x			
4CN.28Y.9999 .xx .x			



Winkelgriff

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Winkel 60 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung




◆	.1 RECHTS	.2 LINKS



◆ LINKS

ART.	◆	A	B	α
4CN.427.0000 .xx .x		500	300	135° +/- 15°
4CN.27Y.0000 .xx .x	🔩			
4CN.427.9999 .xx .x	🔩			135° +/- 15°
4CN.27Y.9999 .xx .x	🔩			
4CN.427.000F .xx .x		500	300	135°
4CN.27Y.000F .xx .x	🔩			
4CN.427.999F .xx .x	🔩			135°
4CN.27Y.999F .xx .x	🔩			




Winkelgriff

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Winkel 135 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



◆ LINKS

ART.	◆	A	B
4CN.427.00FC .xx .x		300	200
4CN.27Y.00FC .xx .x	🔩		
4CN.427.99FC .xx .x	🔩		
4CN.27Y.99FC .xx .x	🔩		



Winkelgriff

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Winkel 135 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung




.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	9	5		

- ◆
- .1 RECHTS
- .2 LINKS



ART.	A	B
4CN.427.00FD . xx	400	400




Winkelgriff


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Winkel 135 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B	C
4CN.434.0000 . xx	490 (570)*	210*	200*
4CN.434.000R . xx	490 (570)* - 620 (700)*	210*	195*



ART.	A	B	C
4CN.434.000L . xx	700 (736)*	210*	130*
4CN.434.00RL . xx	650 (686)* - 780 (816)*	210*	130*



Rückenstütze


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe Schwarz
- 4CN.434.0000 - 4CN.434.000R:
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- 4CN.434.000L - 4CN.434.00RL:
- Zur Montage auf Wandplatten von Stützklappgriffen



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A
4CN.441.000P .xx	600*
4CN.441.00PL .xx	700*
4CN.441.0PLL .xx	850*




Wandstützgriff feststehend

- Zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Nylonrohre parallel übereinander angeordnet, Abstand 136 mm, mit 180 Grad Endbogen verbunden
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe



ART.	A
4CN.441.00PA .xx	600*
4CN.441.0PLA .xx	700*
4CN.441.0PLA .xx	850*



Wandstützgriff, feststehend mit Armpolster

- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Nylonrohre parallel übereinander angeordnet, Abstand 136 mm, mit 180 Grad Endbogen verbunden
- Mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe




.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	





ART.	A
4CN.445.00RT .xx	600*
4CN.45Y.00RT .xx	
4CN.45K.00RT .xx	
4CN.445.000R .xx	700*
4CN.45Y.000R .xx	
4CN.45K.000R .xx	
4CN.445.00RL .xx	850*
4CN.45Y.00RL .xx	
4CN.45K.00RL .xx	



Stützklappgriff


- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Griffteil durch federunterstützte Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A
4CN.445.0RTA .xx	600*
4CN.45Y.0RTA .xx	
4CN.45K.0RTA .xx	
4CN.445.00RA .xx	700*
4CN.45Y.00RA .xx	
4CN.45K.00RA .xx	
4CN.445.0RLA .xx	850*
4CN.45Y.0RLA .xx	
4CN.45K.0RLA .xx	




Stützklappgriff mit Armpolster

- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Griffteil durch federunterstützte Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe





ART.	A
4CN.445.0RGT .xx	600*
4CN.45Y.0RGT .xx	
4CN.45K.0RGT .xx	
4CN.445.00RG .xx	700*
4CN.45Y.00RG .xx	
4CN.45K.00RG .xx	
4CN.445.0RGL .xx	850*
4CN.45Y.0RGL .xx	
4CN.45K.0RGL .xx	

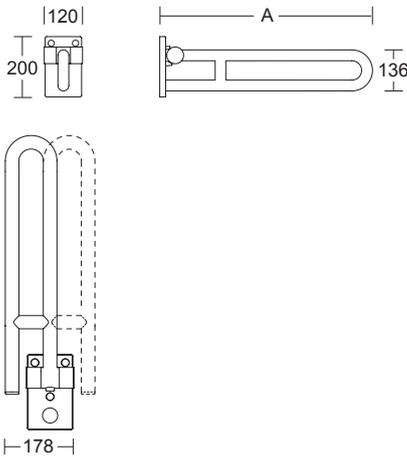


Stützklappgriff

- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Griffteil durch federunterstützte Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



ART.	A
4CN.445.RGTA .xx	600*
4CN.45Y.RGTA .xx	
4CN.45K.RGTA .xx	
4CN.445.0RGA .xx	700*
4CN.45Y.0RGA .xx	
4CN.45K.0RGA .xx	
4CN.445.RGLA .xx	850*
4CN.45Y.RGLA .xx	
4CN.45K.RGLA .xx	

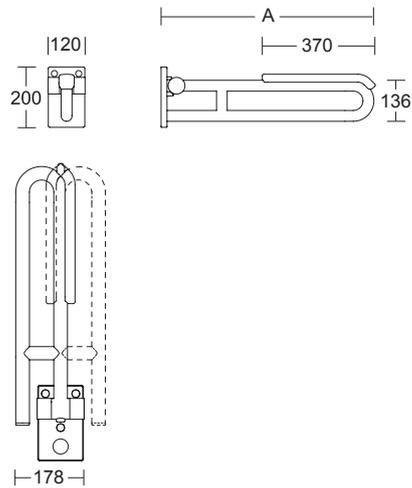

Stützklappgriff mit Armpolster


- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Griffteil durch federunterstützte Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A
4CN.445.0RTE .xx	600*
4CN.45Y.0RTE .xx	
4CN.45K.0RTE .xx	
4CN.445.00RE .xx	700*
4CN.45Y.00RE .xx	
4CN.45K.00RE .xx	
4CN.445.0RLE .xx	850*
4CN.45Y.0RLE .xx	
4CN.45K.0RLE .xx	



Stützklappgriff mit E-Taster


- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder Notrufauslösung mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem
- Griffteil durch federunterstützte Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon – Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A
4CN.445.RTAE .xx	600*
4CN.45Y.RTAE .xx	
4CN.45K.RTAE .xx	
4CN.445.0RAE .xx	700*
4CN.45Y.0RAE .xx	
4CN.45K.0RAE .xx	
4CN.445.RLAE .xx	850*
4CN.45Y.RLAE .xx	
4CN.45K.RLAE .xx	

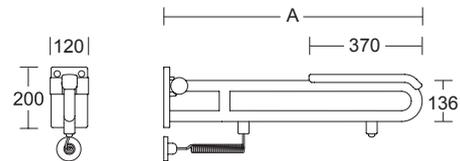



Stützklappgriff mit Armpolster und E-Taster

- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder Notrufauslösung mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem
- Griffteil durch federunterstützte Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe





ART.	A
4CN.445.RGTE .xx	600*
4CN.45Y.RGTE .xx	
4CN.45K.RGTE .xx	
4CN.445.0RGE .xx	700*
4CN.45Y.0RGE .xx	
4CN.45K.0RGE .xx	
4CN.445.RGLE .xx	850*
4CN.45Y.RGLE .xx	
4CN.45K.RGLE .xx	





178

Stützklappgriff mit E-Taster

- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder Notrufauslösung mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem
- Griffteil durch federunterstützte Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



ART.	A
4CN.445.RGTO .xx	600*
4CN.45Y.RGTO .xx	
4CN.45K.RGTO .xx	
4CN.445.0RGO .xx	700*
4CN.45Y.0RGO .xx	
4CN.45K.0RGO .xx	
4CN.445.RGLO .xx	850*
4CN.45Y.RGLO .xx	
4CN.45K.RGLO .xx	

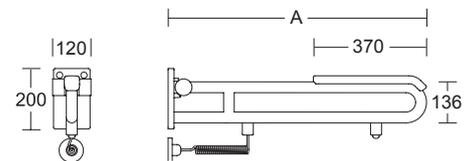

178

Stützklappgriff mit Armpolster und E-Taster


- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder Notrufauslösung mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem
- Griffteil durch federunterstützte Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A
4CN.45Z.0RTE .xx	600*
4CN.45Z.00RE .xx	700*
4CN.45Z.0RLE .xx	850*





Stützklappgriff mit doppel E-Taster

- zwei Nylonrohre, nahtlos, Ø36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø30 mm x 3,2 mm
- Unteres Rohr mit blauer Drucktaste für Spülauslösung und roter Drucktaste für Notruflösung
- mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem.
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar.
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



ART.	A
4CN.45Z.RGTE .xx	600*
4CN.45Z.0RGE .xx	700*
4CN.45Z.RGLE .xx	850*

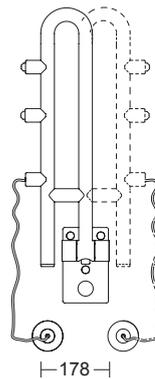

Stützklappgriff drehbar mit doppel E-Taster



- zwei Nylonrohre, nahtlos, Ø36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø30 mm x 3,2 mm
- Unteres Rohr mit blauer Drucktaste für Spülauslösung und roter Drucktaste für Notruflösung
- mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem.
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65		27	9	5		



ART.	A
4CN.445.00CT .xx	605*
4CN.445.000C .xx	705*
4CN.445.00CL .xx	855*





Stützklappgriff, abnehmbar

- Zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Griffteil durch federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen.
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe



ART.	A
4CN.445.0CTA .xx	605*
4CN.445.00CA .xx	705*
4CN.445.0CLA .xx	855*



Stützklappgriff, abnehmbar, mit Armpolster



- zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Inneren Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A
4CN.445.0CGT .xx	605*
4CN.445.00CG .xx	705*
4CN.445.0CGL .xx	855*

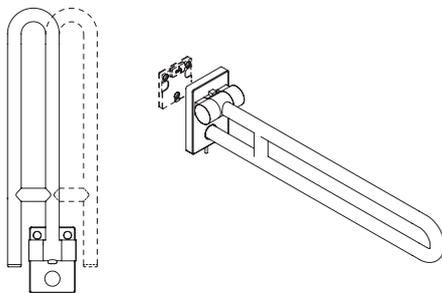



183

Stützklappgriff, abnehmbar, drehbar

- zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Inneren Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe



ART.	A
4CN.445.CGTA .xx	605*
4CN.445.0CGA .xx	705*
4CN.445.CGLA .xx	855*

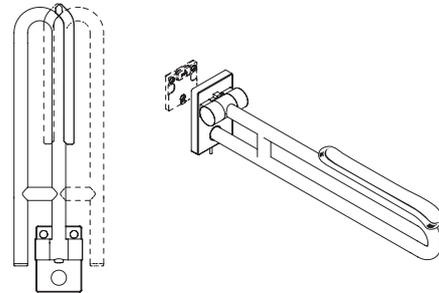

183

Stützklappgriff, abnehmbar, drehbar mit Armpolster


- zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Inneren Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	




ART.
4CN.445.0CPM.00



Wandplatte für Stützklappgriff abnehmbar
- Wandplatte aus Aluminiumlegierung mit
Schützkomponenten aus Kunststoff



ART.
4CN.445.0CCP .xx





Abdeckung für Stützklappgriff abnehmbar
- Abdeckung aus Nylon zum Einfachen Nachrüsten
auf bestehender, vormontierter Montageplatte
4CN.445.0CPM.00 (separat zu bestellen)
- Schraube und Schlüssel für schnelle Montage im
Lieferumfang enthalten

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76	65		27	9	5		



ART.	A	B	C
4CN.445.0RPT .xx	615	850*	685*
4CN.45Y.0RPT .xx			
4CN.445.00RP .xx	715	850*	785*
4CN.45Y.00RP .xx			
4CN.445.0RPL .xx	865	850*	935*
4CN.45Y.0RPL .xx			





Stützklappgriff für Bodenmontage

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Befestigt an Bodenstütze aus pulverbeschichteten Stahlrohr, Farbe schwarz, Verbindungselement aus Aluminium
- Griffteil in senkrechter Position arretierbar
- Bodenmontage mit Stahlplatte und 3 Befestigungsschrauben



ART.	A	B	C
4CN.445.RPTA .xx	615	850*	685*
4CN.45Y.RPTA .xx			
4CN.445.0RPA .xx	715	850*	785*
4CN.45Y.0RPA .xx			
4CN.445.RPLA .xx	865	850*	935*
4CN.45Y.RPLA .xx			



Stützklappgriff mit Armpolster für Bodenmontage


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Befestigt an Bodenstütze aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Farbe schwarz, Verbindungselement aus Aluminium
- Griffteil in senkrechter Position arretierbar
- Bodenmontage mit Stahlplatte und 3 Befestigungsschrauben



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.434.00RL.xx	650 (686)* - 780 (816)*	210*	141*

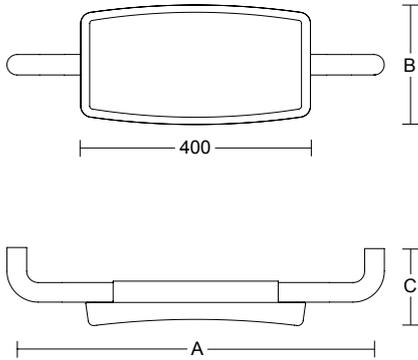


Teleskopierbare Rückenlehne

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe Schwarz
- Zur Montage auf Wandplatten von Stützklappgriffen mit Achsmass von 650 bis 780 mm



ART.	◆ A	A1	A2
4CN.434.0RRL .xx.x	480 (538)* - 620 (678)*	240 - 310	240 - 310

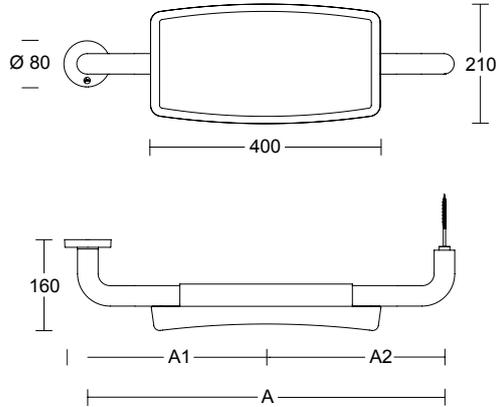

Teleskopierbare Rückenlehne

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe Schwarz
- Geeignet für die Befestigung an einen Stützklappgriff mit Achsmass vom WC zwischen 240 und 310 mm und mit Rosette für Wandbefestigung




.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	

- ◆ .1 RECHTS
- .2 LINKS



ART.	A
4CN.445.0RTV .xx	600*
4CN.445.00RV .xx	700*
4CN.445.0RLV .xx	850*





Duschspritzschutz

- zwei Nylonrohre, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Griffteil leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Mit 9 Vorhangringen aus Nylon am oberen Rohr befestigt
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe



ART.	A
4CN.469.0000 .xx	820*



Kippsicherung


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2
- Mit Armpolstern aus Polyurethan, Farbe schwarz, jeweils am Ende befindlichen Klemmvorrichtung zur einfachen Montage und Demontage an allen Stützgriffen der Nylonserie

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	




ART.

4CN.0RC.0000.00



ART.

4CN.0RC.002C.00



WC – Spülauslösung



- einfache Montage an allen Stützklappgriffen
- Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse,
- Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm
- Schutzklasse IP54
- passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen
- Gehäuse in schwarz
- 4CN.0RC.0000.00:
- mit Drucktaste zur funk-/fern gesteuerten Spülauslösung
- 4CN.0RC.00R2.00:
- mit zwei Drucktasten zur funk-/fern gesteuerten Spülauslösung und für Notruf
- Art. 4CN.0RC.0000.00 - 2 x Alkalibatterie LR-6 im Lieferumfang enthalten
- Art. 4CN.0RC.002C.00 - 2 x Alkalibatterie AAA im Lieferumfang enthalten

.XX FARBCODE

.A1

.01

.02

.03

.04

.05

.07

.09

.10

.17



LRV

87

76

65

27



9

5





ART.	A	B
4CN.447.000B .xx	380*	400*
4CN.47K.000B .xx	380*	400*




Duschsitz klappbar

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, klappbar, Klappelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



ART.	A	B
4CN.447.0000 .xx	380*	445*



Duschsitz klappbar


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitzfläche aus schwarzem Polyurethan mit Hygieneöffnung
- Sitzfläche klappbar, Klappelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	◆	A	B
4CN.447.00BD .xx .x		840*	568*

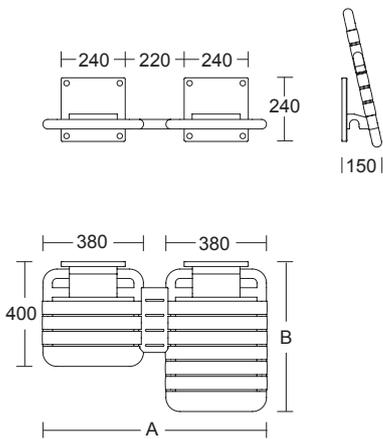

Doppelduschsitz klappbar


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, klappbar, Klappenelemente aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatten aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe
- Rechts/links lieferbar



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B
4CN.447.00BL .xx	445*	400*
4CN.47K.00BL .xx	445*	400*



Duschsitz klappbar



- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, klappbar. Klappenelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe



◆	.1 RECHTS
	.2 LINKS



ART.	A	B
4CN.447.00BS .xx	530*	400*
4CN.47K.00BS .xx	530*	400*



Dushsitz klappbar



- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, mit seitlich angebrachten Griffbügeln
- Sitzfläche klappbar, Klappenelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B
4CN.447.00CM .xx	400*	415*
4CN.47K.00CM .xx	400*	415*



Dushsitz klappbar

- Aus Polyurethan mit HPL-Kern
- Tragende Stahlkonstruktion, doppelt korrosionsschutz mit justierbarer Klappmechanik






ART.	A	B
4CN.448.0000 .xx	380	740*
4CN.448.000B .xx	380	800*



ART.	A	B	C
4CN.446.000B .xx	380*	485*	375*
▲4CN.446.00BL .xx	380*	485*	440*

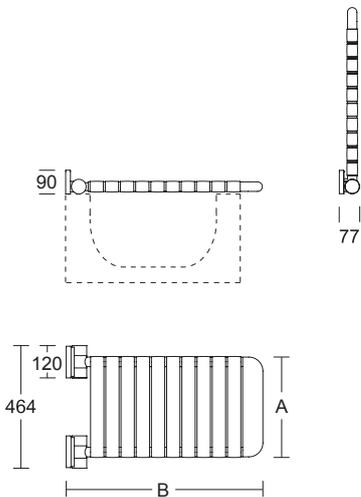


Duschsitz klappbar für die Badewanne

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, klappbar, Klappenelemente aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatten aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	




Duschsitz einhängbar (▲entsprechend DIN 18040)

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie






ART.	A	B	C
4CN.446.00BC .xx	445*	485*	375*
▲ 4CN.446.0BLC .xx	445*	485*	440*



ART.	A	B	C
4CN.449.000B .xx	380*	480*	430*

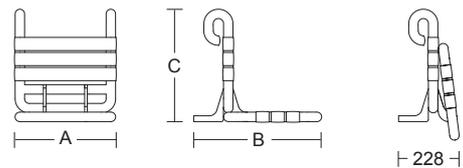

Duschsitz mit breitem Sitz einhängbar
(▲entsprechend DIN 18040)

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie



Duschsitz einhängbar


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon, klappbar
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie




.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.449.00BL .xx	383*	482*	463*

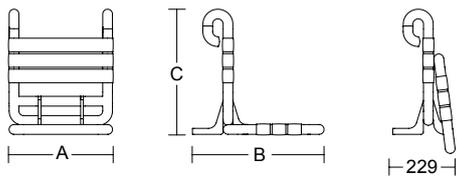

ART.	A	B	C
4CN.449.0BPA .xx	380	480*	415*

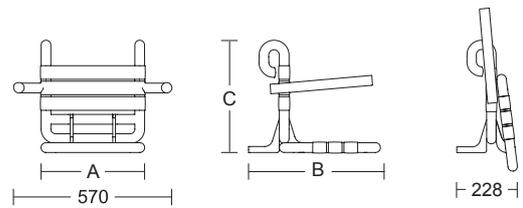

Duschsitz einhängbar (entsprechend DIN 18040)

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon, klappbar
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie



Duschsitz einhängbar


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon, klappbar
- mit Armlehnen nach oben klappbar
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.446.0BPA .xx	380	485*	415*

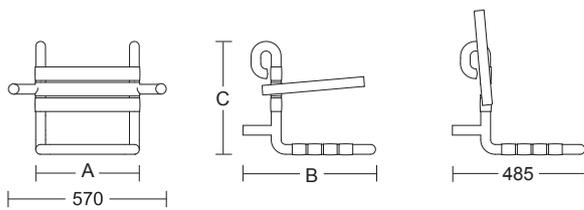

Duschsitz einhängbar


- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon
- mit Armlehnen nach oben klappbar
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	9	5		



ART.	A	B	C
4CN.447.000F .xx	536*	555*	680*

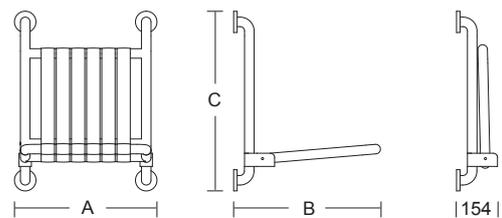


Duschsitz klappbar mit Rückenlehne

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitzfläche klappbar, Klappenelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung





ART.	A	B	C
4CN.447.00FT .xx	536*	550*	680*

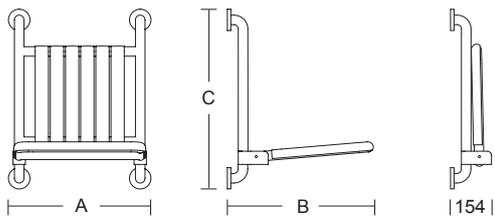

Duschsitz klappbar mit Rückenlehne und Hygieneöffnung



- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitzfläche klappbar aus schwarzem Polyurethan mit Hygieneöffnung
- Klappenelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.455.0000 .xx	380*	380*	495*




Hocker

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon
- Belastbar bis 225 kg.





ART.	A	
4CN.429.0000 .xx	800*	8
4CN.429.000A .xx	900*	9
4CN.429.000B .xx	1000*	10
4CN.429.000C .xx	1100*	11
4CN.429.000D .xx	1200*	12
4CN.429.000E .xx	1300*	13
4CN.429.000F .xx	1500*	15
4CN.429.000G .xx	1700*	17
4CN.429.9999 .xx		




Duschvorhangstange

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- für Zwischenwandmontage
- bauseits kürzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B	
4CN.436.0000 .xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CN.436.9999 .xx			





Vorhangstange L-Form

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- bauseits kürzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	9	5		



ART.	A	B	
4CN.436.00PP .xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CN.436.99PP .xx			





Vorhangstange L-Form

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- bauseits kürzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- Wandstützen, 90 Grad Bögen und Anschlussstück
- Alternativ zur Deckenabhängung



ART.	A	B	C	
4CN.436.000B .xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (480)*	16
4CN.436.00BA .xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (480)*	18
4CN.436.00BB .xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (480)*	20
4CN.436.00BC .xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (480)*	24
4CN.436.00BD .xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (480)*	30
4CN.436.999B .xx				




Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängung

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Deckenabhängung im Eckbogen befestigt
- bauseits kürzbar
- Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 mm und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	9	5		



ART.	A	B	C	
4CN.437.0000 .xx	800 (840)*	800 (880)*	440 (480)*	24
4CN.437.000A .xx	1000 (1040)*	1000 (1080)*	440 (480)*	30
4CN.437.9999 .xx				

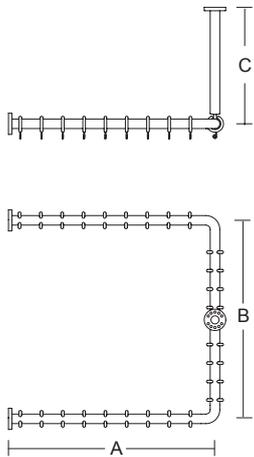


Duschvorhangstange U-Form mit Deckenabhängung

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Deckenabhängung mittig auf Maß B befestigt - bauseits kürzbar
- Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B	C	
4CN.437.00AB .xx	1000 (1040)*	1000 (1080)*	440 (480)*	30
4CN.437.00AC .xx	1200 (1240)*	1200 (1280)*	440 (480)*	36
4CN.437.00AD .xx	1500 (1540)*	1500 (1580)*	440 (480)*	45
4CN.437.99AB .xx				

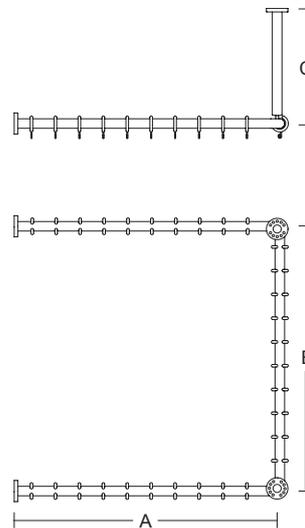

Duschvorhangstange U-Form mit zwei Deckenabhängungen

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Deckenabhängungen jeweils im Eckbogen befestigt - bauseits kürzbar
- Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	27	9	5			



ART.	L	H	
4CN.0SC.000A.01	1200	750	Art. 4CN.435.0000 .xx . x 4CN.445.0RTV . xx 4CN.445.00RV . xx 4CN.445.0RLV . xx
4CN.0SC.000B.01	1200	2000	Art. 4CN.429.0000 . xx 4CN.429.000A . xx 4CN.429.000B . xx 4CN.429.000G . xx * 4CN.436.0000 . xx * 4CN.436.00PP . xx * 4CN.436.000B . xx * 4CN.436.00BA . xx * 4CN.436.00BB . xx *
4CN.0SC.000C.01	1800	2000	Art. 4CN.429.000C . xx 4CN.429.000D . xx 4CN.429.000E . xx 4CN.429.000F . xx 4CN.436.00BC . xx * 4CN.436.00BD . xx * 4CN.437.0000 . xx * 4CN.437.000A . xx * 4CN.437.00AB . xx * 4CN.437.00AC . xx ** 4CN.437.00AD . xx **
4CN.0SC.9999.01			

Duschvorhang


- aus Trevira CS® - Stoff, schwer entflammbar
- Wasserdicht, bei 60 Grad waschbar
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß



ART.	L	H	
4CN.0SC.00AE.01	1200	750	Art. 4CN.435.0000 .xx . x 4CN.445.0RTV . xx 4CN.445.00RV . xx 4CN.445.0RLV . xx
4CN.0SC.00BE.01	1200	2000	Art. 4CN.429.0000 . xx 4CN.429.000A . xx
4CN.0SC.00FE.01	1500	2000	Art. 4CN.429.000B . xx 4CN.429.000C . xx 4CN.436.00BC . xx * 4CN.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CE.01	1800	2000	Art. 4CN.429.000D . xx 4CN.429.000E . xx 4CN.429.000F . xx 4CN.436.00BD . xx * 4CN.437.000A . xx * 4CN.437.00AB . xx * 4CN.437.00AD . xx **
4CN.0SC.00DE.01	2000	2000	Art. 4CN.436.0000 . xx 4CN.436.00PP . xx 4CN.436.000B . xx 4CN.429.000G . xx
4CN.0SC.00EE.01	2400	2000	Art. 4CN.436.00BA . xx 4CN.436.00BB . xx 4CN.437.00AC . xx *
4CN.0SC.999E.01			

Duschvorhang



- aus 100% Polyester
- Wasserdicht, bei 40 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß



* 2 STÜCK
** 3 STÜCK



ART.	◆	A	B
4CN.435.0000 .xx . x		845*	440*



Duschspritzschutz klappbar

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
- Vorhangstange abgewinkelt, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65		27	9	5		

- ◆
- .1 RECHTS
- .2 LINKS





ART.	A	B	C	α
4CN.470.000D .xx	615	515	160	14°
4CN.470.00QD .xx	615	665	200	14°




Kippspiegel mit Bedienhebel

- Kristallspiegel mit Bedienhebel, geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie, Spiegelstärke 6 mm
- Rahmen aus hochwertigem Nylon
- Neigung verstellbar, maximale Neigung (Maß C) 14°
- Verdeckte Wandbefestigung



ART.	A	B	C	α
4CN.470.0000 .xx	615*	515*	160*	14°
4CN.470.000Q .xx	615*	665*	200*	14°



Kippspiegel


- Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie, Spiegelstärke 6 mm
- Rahmen aus hochwertigem Nylon
- Neigung verstellbar, maximale Neigung (Maß C) 14°
- Verdeckte Wandbefestigung

.XX FARBCODE





ART.	A	B	C
4CN.490.000R .xx	600*	500	550*
4CN.490.00QR .xx	600*	650	700*
4CN.490.00AR .xx	600*	950	1000*




Wandspiegel

- Kristallspiegel mit 4 Spiegelhaltern
- abgerundete Ecken, poliert, mit Splitterschutzfolie
- Spiegelstärke 6 mm
- Wandbefestigung mit 4 Spiegelhaltern aus hochwertigem Nylon



ART.	A	B	C	α
4CA.471.0000.00	600*	500*	160*	18°
4CA.471.000Q.00	600*	650*	210*	18°




Kippspiegel ohne Rahmen

- Kristallspiegel, rechteckig, Spiegelstärke 6mm, mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie
- Neigung des Spiegels bis maximal 18° verstellbar
- Verdeckte Wandbefestigung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	27	9	5	



ART. A
4CN.411.00SA .xx 235°



Bedienungshebel für Kippspiegel
- zur Montage an PBA Kippspiegeln mit Profil



ART. A B
4CN.490.0WHR .xx 38 64



Spiegelhalter
- Halter zur Aufnahme von Spiegeln mit Stärke 6 mm
- Wandbefestigung mit Schrauben


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76	65	65	27	27	9	5	



ART.	A	B
4CN.407.0TUC .xx	405*	75*




ART.	A	B
4CN.407.0TUR .xx	405*	77*

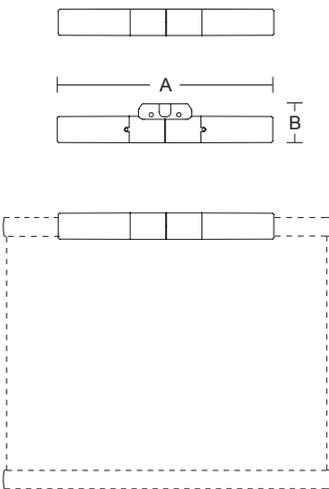

Spiegelleuchte

- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- Montage an Kippspiegel mit Randprofil
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

CE
IP 54

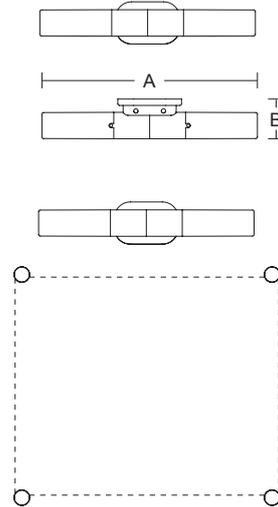

Spiegelleuchte

- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- zur Wandmontage
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

CE
IP 54


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B
4CN.407.00TU .xx	405*	84*




ART.	A	B	C
4CN.492.0000 .xx	250*	130*	35*

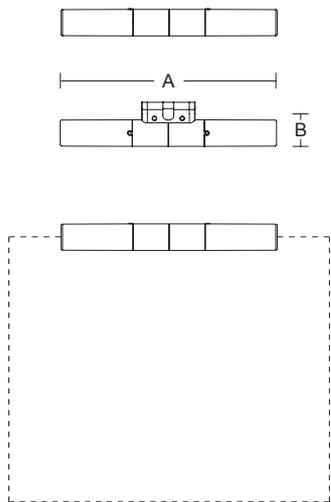

Spiegelleuchte

- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.01P.0068.00
- Zur Wandmontage
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten





Ablageschale

- zur Wandmontage
- Ablageschale für einfache Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar
- Befestigung der Wandhalterungen durch unsichtbare Verschraubung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.492.000B .xx	210*	120*	110*




Ablageschale

- zum Aufstecken auf Nylonrohrsystem ø 36 mm
- Schale mit Wasserablauföchern, vorderseitig reduzierter Höhe



ART.	A	B	C
4CN.493.0000 .xx	190*	190*	35* glass
4CN.493.000P .xx	190*	190*	35* plexiglas



Eckablage


- zur Montage in Wandecken
- Ablage mit zwei Wandhalterungen aus hochwertigem Nylon
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

.XX FARBCODE





ART.	A	B
4CN.484.000V .xx	620 (655)*	140* glass
4CN.484.000P .xx	620 (655)*	140* plexiglas




Ablage

- zwei Halterungen und Glasplatte, (8mm Stärke), mit abgerundeten Kanten
- Halterungen aus hochwertigem Nylon
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
4CN.484.00VB .xx	600 (635)*	140* glass




Ablage

- zwei Halterungen und Glasplatte (Echtglas, 8mm Stärke) mit abgerundeten Kanten
- Halterungen aus hochwertigem Nylon
- Vorderseitig mit Nylonrand
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65		27	9	5		




ART.	A	B
4CN.485.000N .xx	620 (655)*	140* glass
4CN.485.00PN .xx	620 (655)*	140* plexiglas



ART.	A	B
4CN.484.00AL .xx	600 (635)*	142* aluminium
4CN.484.99AL .xx		142* aluminium



ART.	A	B
4CN.484.0BAL .xx	650 (685)*	150* aluminium

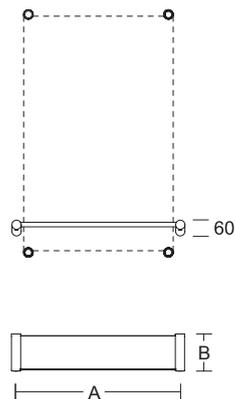

Ablage mit Becher

- zwei Halterungen und Glasplatte, (8mm Stärk), mit abgerundeten Kanten und Loch zur Aufnahme eines Nylonbeckers
- Halterungen und Becher aus hochwertigem Nylon
- Becher zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


Ablage

- zwei Halterungen und Ablage aus silber eloxiertem Aluminium mit abgerundeten Kanten
- Halterungen aus hochwertigem Nylon
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	27	9	5	



ART.	A	B
4CN.485.0IAL .xx	600 (635)*	142* aluminium
4CN.485.9IAL .xx		142* aluminium



ART.	A	B
4CN.485.IBAL .xx	650 (685)*	150* aluminium

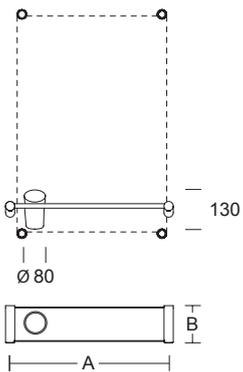


Ablage mit Becher

- Ablage aus silber eloxiertem Aluminium mit abgerundeten Kanten
- Mit Öffnung zur Aufnahme eines Nylonbechers
- Halterungen und Becher aus hochwertigem Nylon
- Becher mit konischer Öffnung
- zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B	C
CAP.498.0000.30	120	265*	320*



Papierhandtuchspender

Farbe 

- zur Wandmontage
- Rechteckig geformter Metallbehälter zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher der Abmessung 25 x 23 cm
- Hochwertig beschichtete Oberfläche, Farbe weiß. Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung
- Öffnung zur Befüllung mittels Schlüssel



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65		27	9	5		



ART.	A	B
4CN.457.0000 .xx	145	105



ART.	A	B	C
4CN.456.0000 .xx	105*	113*	190*

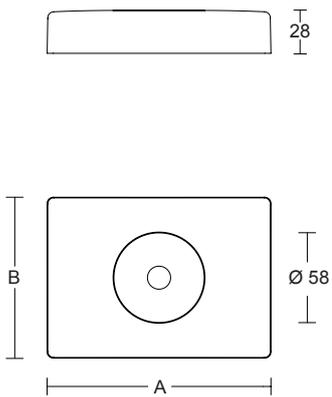

Hygienebeutelspender zur Wandmontage

- Hygienebeutelspender bestehend aus einem schwarzen ABS-Wandbefestigungssockel und einem Schnapdeckel aus farbigem PA6-Polyamid
- Befestigung (2 Schrauben + 2 Dübel)


Seifenspender

- zylindrisch geformten Behälter
- Dosierung der Seife durch oben befindliche Drucktaste
- Behälter aus Wandhalterung herausnehmbar
- Füllmenge 400 ml

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	27	9	5	



ART.	A	B
4CN.483.0IBN .xx	105*	113*




Becherhalter mit Becher

- Nylonbecher mit konischer Öffnung
- Becher zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Wandverschraubung



Design Brad Ascalon

ART.	A	B	C
4CN.483.0BBA .xx	120*	120*	130*





Becherhalter mit Becher

- Nylonbecher mit konischer Öffnung
- Becher zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Wandverschraubung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.483.000N .xx	110*	115*	40*





Seifenablage

- Halter mit Ablageschale
- Ablageschale zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



Design Brad Ascalon

ART.	A	B	C
4CN.483.00BA .xx	120*	120*	45*



Seifenablage

- Halter mit Ablageschale
- Ablageschale zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


.XX FARBCODE



LRV



ART.	A	B	C	α
4CN.497.000P. xx	200*	187*	338*	5°



Abfallbehälter mit Schiebeöffnung zur Wandmontage

- Abfallbehälter mit Schiebeöffnung
- Behälter und Deckel aus ABS / PMMA hochglänzend
- Wandbefestigungsplatte aus schwarz lackiertem Metall
- Der Deckel wird durch Drücken mit dem Knie oder der Hand geöffnet
- Auf der Wandplatte einhängbarer Behälter, kann für die Reinigung einfach abgenommen werden
- Fassungsvermögen 7,5 Liter.

.XX FARBCODE

.A1

.01





LRV

87





ART.	A	B
4CN.481.0000 .xx	160*	120*





Papierrollenhalter

- Nylon ø 20 mm
- Wandsockel 50 x 35 mm mit diebstahlgeschützter unsichtbarer Verschraubung



Design Brad Ascalon

ART.	A	B
4CN.481.00BA .xx	157*	126*



Papierrollenhalter


- aus Nylon
- Wandsockel mit diebstahlgeschützter unsichtbarer Verschraubung

.XX FARBCODE





ART.	A	B
4CN.481.0RLN .xx	76*	290*





Reservepapierhalter

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 26 mm
- Wandbefestigung mit unsichtbarer Verschraubung



Design Brad Ascalon

ART.	A	B	C
4CN.481.0RBA .xx	120*	120*	234*



Reservepapierrollenhalter

- aus Nylon
- Wandsockel mit diebstahlgeschützter unsichtbarer Verschraubung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	27	9	5	



ART. A B
 4CN.481.000R .xx 130* Ø 68





Reservepapierhalter

- Nylon ø 36 mm
- Wandbefestigung mit korrosionsgeschützter Rosette ø 68 mm und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.
 4CN.482.000U .xx





Papierrollenhalter

- mit Abrollbremse, ø 20 mm
- zur nachträglichen Montage an Halte- und Stützgriffen
- Rosette mit passgenauem Anschluss an Nylonrohr ø 36 mm

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.
4CN.482.00RU .xx




Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter aus Nylon zur nachträglichen Montage mit Ring zur bohrlosen Befestigung an Halte- und Stützgriffen aus Nylon
- Ring aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404



ART.	A	B	C
4CN.486.0000 .xx	105*	115*	380*



WC-Bürstengarnitur

- Halterung, Behälter und Bürste (schwarze Borsten)
- Bürstenstiel mit Deckel zum Verschließen des Behälters
- Zylindrische Behälterform, für einfache Reinigung herausnehmbar
- Bürstenkopf auswechselbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

.XX FARBCODE

.A1

.01

.02

.03

.04

.05

.07

.09

.10

.17



LRV

87

76

65


27

9

5



ART.	A	B	C
4CN.486.000C .xx	115*	118*	420*
4CN.486.00CL .xx	115*	118*	520*



WC-Bürstengarnitur


- Halterung, Behälter und Bürste (schwarze Borsten)
- Behälterform konisch mit großer Öffnung, einfaches Einführen der Bürste möglich
- Behälter für einfache Reinigung herausnehmbar
- Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffteil
- Bürstenkopf auswechselbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65		27	9	5		



Design Brad Ascalon

ART.	A	B	C
4CN.486.00BA .xx	120*	120*	438*




WC-Bürstengarnitur

- Halterung, Behälter und Bürste (schwarze Borsten)
- Behälterform konisch mit großer Öffnung, einfaches Einführen der Bürste möglich
- Behälter zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffteil
- Bürstenkopf auswechselbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A
4CN.486.000D .xx	555




WC-Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und integrierter Wandbefestigung

- WC-Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und Bürstenstiel mit ergonomisch geformten Griffteil aus hochwertigem Nylon (Polyamid 6).
- Behälterform mit großer Öffnung leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Bürstenkopf rund Ø81 mit Borsten aus Polipropylen. Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss.
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und ist aufrecht sehend.
- Mit Innenreservoir für Desinfektionsmittel.
- Länge des Bürstenstiels mit Borsten 536mm, Höhe des Behälters 256mm.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65		27	9	5		



ART.	A	B
4CN.426.000A .xx	302*	184*



Handtuchhalter

- Handtuchhalter ø 26 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
4CN.489.000N .xx	364 (400)*	100*
4CN.489.00AN .xx	464 (500)*	100*
4CN.489.00BN .xx	564 (600)*	100*
4CN.489.00CN .xx	764 (800)*	100*
4CN.489.999N .xx		100*



Handtuchhalter

- Handtuchstange \varnothing 26 mm, Wandhalterung \varnothing 36 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
4CN.489.000D .xx	364 (445)*	145*
4CN.489.00AD .xx	464 (545)*	145*
4CN.489.00BD .xx	564 (645)*	145*
4CN.489.00CD .xx	764 (845)*	145*
4CN.489.999D .xx		145*



Handtuchhalter

- zwei Wandhalterungen, zwei parallel zur Wand angeordnete Handtuchstangen
- Wandhalterungen aus Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm, Handtuchstangen aus Nylon \varnothing 26 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung


.XX FARBCODE



LRV



ART.	A	B
4CN.319.0000 .xx	250 (318)*	80*
4CN.320.0000 .xx	300 (368)*	80*



Haltegriff

- Griff aus Vollnylon mit \varnothing 30 mm, Rosetten \varnothing 80 mm



ART.	A	B
4CN.425.0000 .xx	450*	\varnothing 80
4CN.425.9999 .xx		\varnothing 80




Handtuchhalter

- Nylonrohr, nahtlos, \varnothing 36 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr \varnothing 30 mm x 3,2 mm
 - Wandbefestigung mit Rosetten \varnothing 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	27	9	5	



ART.	A	B
4CN.426.000M .xx	500*	115*




Handtuchhalter

- aus einem Nylonholm ø 26 mm, schwenkbar
- Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung



ART.	A	B
4CN.426.00DM .xx	500*	155*



Handtuchhalter

- aus zwei übereinander angeordneten Nylonholmen ø 26 mm, schwenkbar
- Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	27	9	5	



ART.	A	B
4CN.488.0000 .xx	Ø 52	72°



ART.	A	B
4CN.488.000P .xx	Ø 52	47°



Wandhaken

- Hakenteil ø 15 mm mit Nylonrosette (Maß A) ø 52 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


Wandhaken

- Hakenteil ø 10 mm mit Nylonrosette (Maß A) ø 52 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B
4CN.488.000D .xx	Ø 55	40*




Doppelwandhaken

- Hakenteile Ø 10 mm mit Nylonrosette (Maß A) Ø 55 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
5CN.562.0000 .xx	Ø 53	75*



Wandhaken mit Türpuffer

- Hakenteil Ø 22 mm, Türpuffer aus schwarzem Kunststoff und Nylonrosette
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65		27	9	5		



ART.	A	B
4CN.494.0000 .xx	150*	60*



ART.	A	B
4CN.495.0000 .xx	150*	60*



Symbol Damen

- aus Nylon
- Befestigung selbstklebend


Symbol Herren

- aus Nylon
- Befestigung selbstklebend

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	



ART.	A	B
4CN.496.0000 .xx	155*	145*



Symbol Rollstuhl


- aus Nylon
- Befestigung selbstklebend

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	9	5		



◆ RECHTS

ART.	◆	A	B
4CN.422.00AP .xx .x		220 (300)*	520 (600)*
4CN.22J.00AP .xx .x			
4CN.22Y.00AP .xx .x			
4CN.422.00APM .xx .x		300 (380)*	520 (600)*
4CN.22J.00APM .xx .x			
4CN.22Y.00APM .xx .x			
4CN.422.00AP0 .01 .x		500 (580)*	750 (830)*
4CN.22J.00AP0 .01 .x			
4CN.22Y.00AP0 .01 .x			




Sicherheitsgriff L-Form

- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Wandbefestigung mit Edelstahl-Rosetten Ø80mm und Nylon-Abdeckkappen für unsichtbare Verschraubung
- Wandabstand von 108mm, um ein leichteres und sicheres Greifen zu gewährleisten
- Spezielle PBA Bögen mit Edelstahlkern, gewähren eine höhere Widerstandsfähigkeit
- Belastbarkeit bis 300 kg



ART.	A
4CN.487.00AP .xx	570 (650)*
4CN.487.00APA .xx	770 (850)*
4CN.487.00APB .xx	970 (1050)*



Brausehalterstange mit Brausehalter

- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Brausehalter mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Wandbefestigung mit Edelstahl-Rosetten Ø80mm und Nylon-Abdeckkappen für unsichtbare Verschraubung
- Wandabstand von 108mm, um ein leichteres und sicheres Greifen zu gewährleisten
- Spezielle PBA Bögen mit Edelstahlkern, gewähren eine höhere Widerstandsfähigkeit
- Belastbarkeit bis 300 kg




.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	

◆
.1 RECHTS
.2 LINKS



ART.	A
4CN.440.00AP .xx	370 (450)*
4CN.40Y.00AP .xx	
4CN.440.0APZ .xx	300 (380)*
4CN.40Y.0APZ .xx	
4CN.440.0APX .xx	530 (610)*
4CN.40Y.0APX .xx	





Haltegriff

- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Wandbefestigung mit Edelstahl-Rosetten Ø80mm und Nylon-Abdeckkappen für unsichtbare Verschraubung
- Wandabstand von 108mm, um ein leichteres und sicheres Greifen zu gewährleisten
- Spezielle PBA Bögen mit Edelstahlkern, gewähren eine höhere Widerstandsfähigkeit
- Belastbarkeit bis 300 kg



ART.	A
4CN.442.00AP .xx	760 (800)*



Duschhandlauf ohne Brausehalterstange


- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Wandbefestigung mit Edelstahl-Rosetten Ø80mm und Nylon-Abdeckkappen für unsichtbare Verschraubung
- Stütze aus pressgeformtem Nylonrohr mit verstärktem inneren Aluminiumkern und internem Kern der Rosette
- für Einhängesitz geeignet
- Wandabstand von 108mm, um ein leichteres und sicheres Greifen zu gewährleisten
- Spezielle PBA Bögen mit Edelstahlkern, gewähren eine höhere Widerstandsfähigkeit
- Belastbarkeit bis 300 kg



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	9	5		



ART.	◆	A	B
4CN.845.00RT .xx .x		600*	☺
4CN.845.000R .xx .x		700*	☺
4CN.845.00RL .xx .x		850*	☺

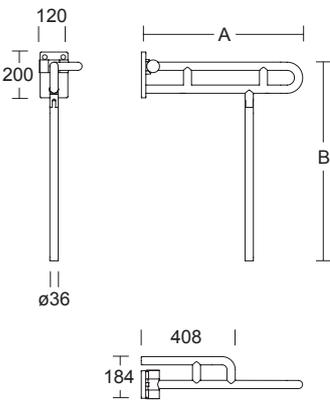


Stützklappgriff - Adipositas-Ausführung

- Zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Seitliche Wandstütze
- Mit Bodenstütze
- Griffteil durch federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe
- Belastbarkeit bis 300 kg



ART.	A	B	C
4CN.855.0000 .xx	383*	597*	620*



Bank - Adipositas-Ausführung



- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Sitzelement aus Nylon
- Mit zwei seitlichen Edelstahl-Streben
- Mit unterer Querstrebe
- Belastbarkeit bis 300 kg
- Seitliche Haltebügel

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	

- ◆
- .1 RECHTS
- .2 LINKS




ART.	A	B	C
4CN.855.000L .xx	383*	825*	620*



Bank - Adipositas-Ausführung



- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Sitzelement aus Nylon
- Mit zwei seitlichen Edelstahl-Streben
- Mit unterer Querstrebe
- Belastbarkeit bis 300 kg
- Seitliche Haltebügel

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65	65	27	9	5		

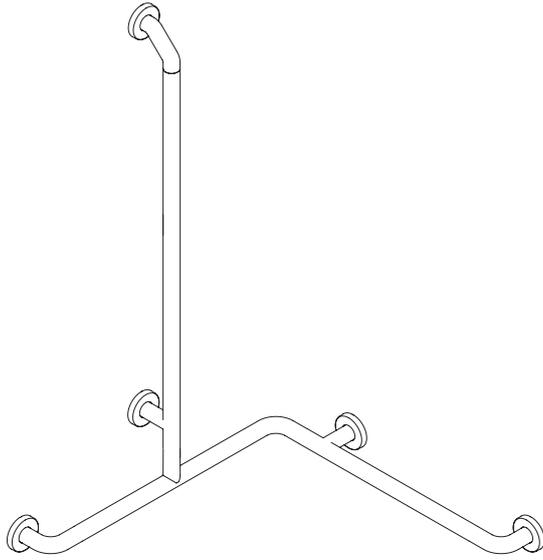


◆ LINKS

ART.	◆	A	B	C
4CN.443.0ASB . xx . x		760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CN.43J.0ASB . xx . x				
4CN.443.ASBL . xx . x		760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CN.43J.ASBL . xx . x				
4CN.443.9ASB . xx . x				
4CN.43J.9ASB . xx . x				





**Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Anti-Suizid-System**

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitze geeignet

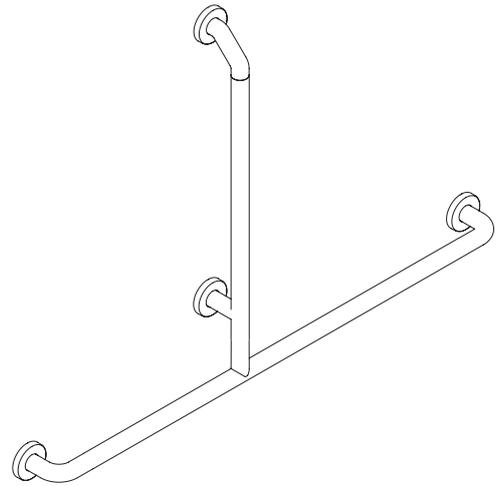

ART.	A	B
4CN.433.00AS . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CN.33J.00AS . xx		
4CN.33Y.00AS . xx		
4CN.433.99AS . xx		
4CN.33J.99AS . xx		
4CN.33Y.99AS . xx		




**Haltegriff T-Form
Anti-Suizid-System**

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung




.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65		27	9	5		

- ◆
- .1 RECHTS
- .2 LINKS



ART.	A
4CN.487.0ASC .xx	1170 (1250)*
4CN.487.99AS .xx	




**Brausehalterstange mit Brausehalter
Anti-Suizid-System**



- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Brausehalter mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung.
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung



.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	

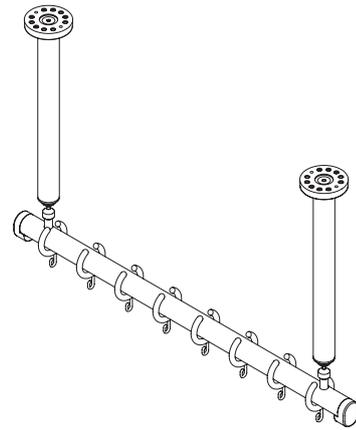


ART.	A	
4CN.429.00AS .xx	800*	8
4CN.429.0ASA .xx	900*	9
4CN.429.0ASB .xx	1000*	10
4CN.429.0ASC .xx	1100*	11
4CN.429.0ASD .xx	1200*	12
4CN.429.0ASE .xx	1300*	13
4CN.429.0ASF .xx	1500*	15
4CN.429.0ASG .xx	1700*	17
4CN.429.99AS .xx		




**Duschvorhangstange
Anti-Suizid-System mit zwei Deckenabhängungen**

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- 2 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung
- Geeignet für die Montage in einer Nische
- Selbstauslösekraft nach Vorgabe werkseitig eingestellt

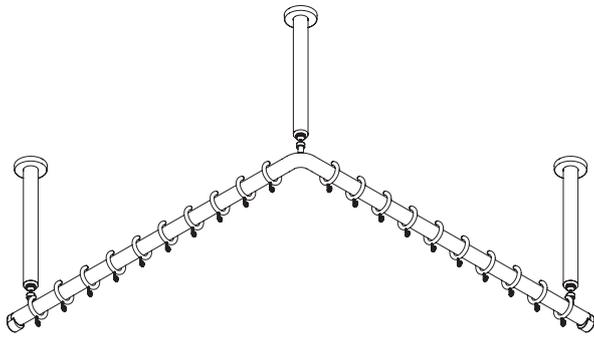


ART.	A	B	C	⌀
4CN.436.0ASB .xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (470)*	16
4CN.436.ASBA .xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (470)*	18
4CN.436.ASBB .xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (470)*	20
4CN.436.ASBC .xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (470)*	24
4CN.436.ASBD .xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (470)*	30
4CN.436.9ASB .xx	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	

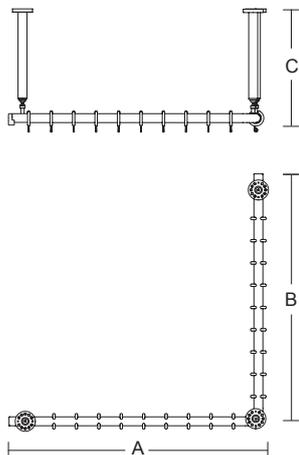


**Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängungen
Anti-Suizid-System**

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- 3 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung
- Auslösekraft wird nach Vorgabe werkseitig eingestellt

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65		27	9	5		




ART.	A	B
4CN.488.0ASP .xx	Ø 50	34*



**Wandhaken
Anti-Suizid-System**


- aus Edelstahl lackiert
- Clip-Mechanik, Haken löst sich bei stärkerer Belastung und lässt sich werkzeugfrei wieder befestigen
- Hakenteil Ø 11,5 mm
- Rosette Ø 50 mm

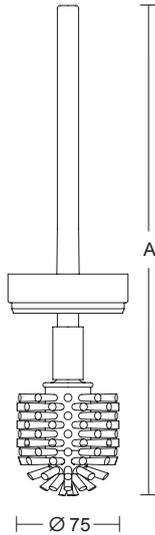

ART. A
4CN.486.000R .xx 330*

WC – Bürste

- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.0000
- Bürstenstiel mit Deckel aus hochwertigem Nylon
- Bürstenkopf austauschbar
- Borsten immer schwarz



ART. A
4CN.486.00CR .xx 380*
4CN.486.0CRL .xx 480*

WC – Bürste


- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.000C
- Bürstenstiel aus hochwertigem Nylon mit ergonomisch geformtem Griffteil
- Bürstenkopf austauschbar
- Borsten immer schwarz



ART. A
4CN.486.00DR.00 536*

WC-Bürste mit Stiel für Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und integrierter Wandbefestigung

- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.000D
- WC-Bürste mit Stiel für Bürstengarnitur mit konischer Öffnung
- Ergonomisch geformtes Griffteil aus hochwertigem Nylon (Polyamid 6)
- Länge des Bürstenstiels mit Borsten 536*mm (*maximale Aussenmassen)

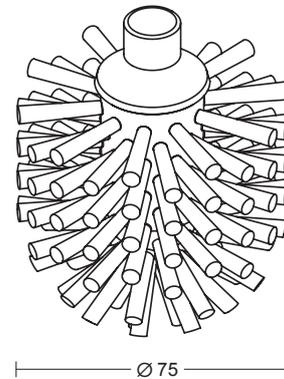


ART.
4CN.486.00BD.00

Ersatzbürstenkopf für Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und integrierter Wandbefestigung

- für WC 4CN.486.00DR
- Ersatzbürstenkopf Ø81 für Bürstengarnitur mit konischer Öffnung
- Borsten aus Polipropylen
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76		65		27	9	5	

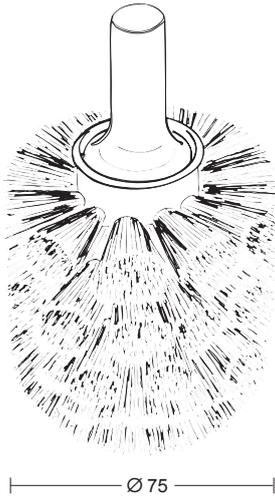

ART.
4CN.486.000B.00

Ersatzbürstenkopf


- für alle WC
- Bürstengarnituren der Nylonserie
- Einfacher Austausch durch Steckverbindung mit seitlicher Schraubensicherung
- Borsten immer in schwarz.

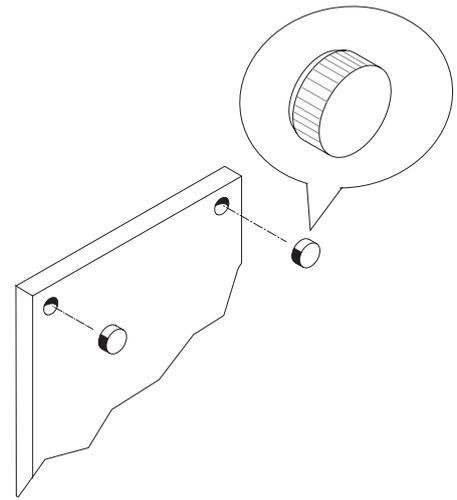

ART.
4CN.TA1.0000 .xx (4 PZ) Art. 4CN.435, 4CN.447, 4CN.441
4CN.TA2.0000 .xx (3 PZ) Art. 4CN.445

Abdeckkappen


- Aus Nylon für Duschklapsitze, Stützklapp- und Wandstützgriffe der Nylonserie

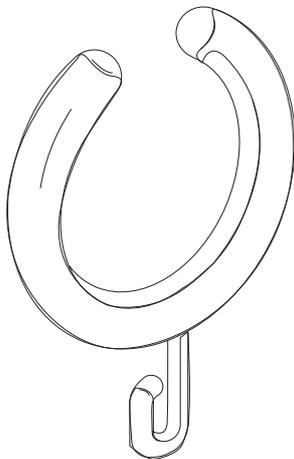

ART.
4CN.0AN.0002 .xx

Duschvorhangring

- aus Nylon
- Duschvorhangring passend zu allen Duschvorhangstangen der Nylonserie

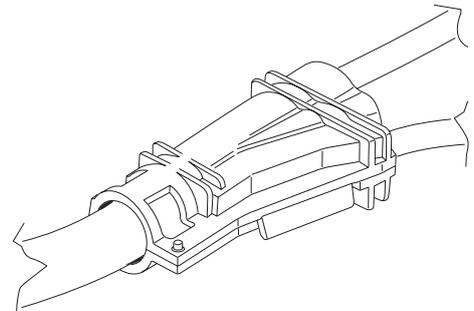


ART.
4CN.0IP.0068.00

Verteilerdose

- für Anschlusskabel der Leuchten des Kippspiegels


CE
IP 68

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV										
		87	76	65			27	9	5	

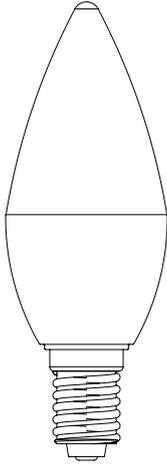

ART.
4CN.407.00LT.00

LED
- 5,3W - E14 - 220-240 V

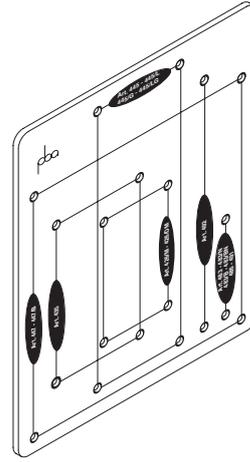

ART.
4CN.499.0000.00

Bohrschablone
- zur einfachen Montage der Produkte der Nylonserie

.XX FARBCODE

.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV	87	76	65		27	9	5		

