


## ART.33J.0000

T-HALTEGRIFF AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM MIT BRAUSEHALTER

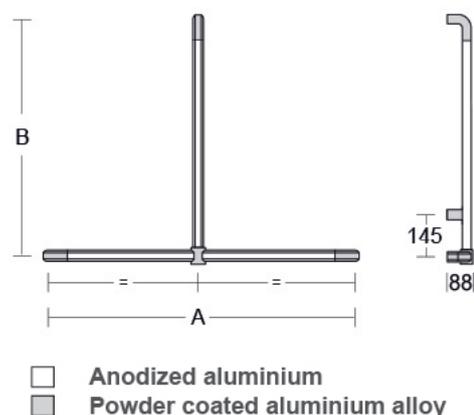

Abmessungen: 1570 (1600) \* x 820 (852) \* x 88 \* mm Haltegriff, „T“-Form, komplett mit Brausehalter – Art. CAP.487.00RD - aus geradlinig eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, kratzfest mit rundem/facettiertem Querschnitt Ø 35x32 mm. Endbögen und Zwischenhalter aus Aluminiumdruckguss mit Kataphorese-Behandlung und anschließender Pulverbeschichtung. Vertikale Stange, die mit dem horizontalen geraden Element über eine Schiebeverbindung aus lackiertem Edelstahl AISI 316 mit ovalem Querschnitt 44x39mm verbunden ist. Höhen- und neigungsverstellbarer Brausehalter aus Polyamid, ist über den Bedienhebel mit nur einer Hand bedienbar. Wandbefestigung mittels unsichtbarer Madenschraubensicherungen aus korrosionsgeschütztem Stahl. Endbögen und Zwischenstützen, die mit einer Schraube und einem Wanddübel zu befestigen sind. Wandbefestigungsbolzen, Befestigungsstifte M6 aus Edelstahl, Stiftabdeckkappen aus Polyamid und Unterlegscheiben aus Kunststoff sind im Befestigungskit enthalten. Haltegriff komplett mit Befestigungskit für Beton, Naturstein und Vollziegel. Auf Wunsch erhältlich, Befestigungskit für andere Materialarten. Waagerechte Länge 1570 (1600) \* mm. Senkrechte Länge 820 (852) \* mm. Überstand 88 \* mm. Querschnitt des Griffs und Winkelemente Ø 35 x 32 mm. (maximale Außenabmessungen) \*Das Eloxieren der geraden Elemente wurde gemäß der englischen Norm BS6161 (Abriebfestigkeitsprüfung) geprüft.

## ART.33J.0000

T-HALTEGRIFF AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM MIT BRAUSEHALTER

KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

.75 - Anthrazitgrau

ZERTIFIZIERUNG

CE Ce

 kg 120

*This product is only offered in a European format*