


4CA.445.00CL

STÜTZKLAPPGRIFF ABNEHMBAR AUS ALUMINIUM ELOXIERT

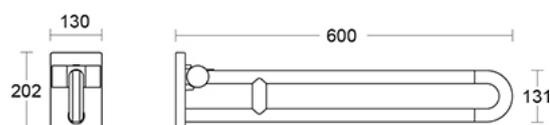

Abmessungen: 850 * x 131 mm Ausziehbarer Stützklappgriff, bestehend aus eloxiertem, stranggepresstem Aluminium mit rundem/facettierten Querschnitt \varnothing 36x33,5 mm und einem vorderen Winkelelement, 180 Grad, aus Polyamid PA6. Zwischenquerträger aus Polyamid PA6. Platte und Bewegungsmechanismus aus Aluminiumdruckguss mit Abdeckung und Beschichtung aus Polyamid PA6. Bewegungsmechanismus mit Ausgleichsfedern, ausgestattet mit einem System zur Einstellung der Bremse mittels Stiftschraube, um das versehentliche Hinfallen des Stützgriffs zu verhindern. Stütze zur Befestigung an die Wandplatte 4CN.445.0CPM.00, separat bestellen. Haltegriff ohne Befestigungslöcher; an der Wandplatte einhaken und mit der mitgelieferten Stiftschraube fixieren. Komplett mit Sechskantschlüssel zur Befestigung der Stiftschraube. Größe der Wandbefestigungsplatte: 202 mm x 130 mm x 24 mm. Gesamtlänge des Griffs 850 * mm. Griffhöhe 131 mm. Querschnitt runder/facettierter Griff \varnothing 36x33,5 mm (maximale Außenabmessungen) *

4CA.445.00CL

STÜTZKLAPPGRIFFF ABNEHMBAR AUS ALUMINIUM ELOXIERT

Aluminium

-  .79 - Anodized dark bronze / Dark bronze
-  .70 - Eloxiert Lichtbronze / Grau
-  .71 - Eloxiert Silber / Weiss
-  .78 - Eloxiert Silber / Silber
-  .73 - Eloxiert Schwarz / Schwarz

ZERTIFIZIERUNG

CE Ce

 kg 120

This product is only offered in a European format

This product contributes to LEED® credit