


ART.450.0CML

EINHÄNGBARER DUSCHSITZ MIT WEICHER SITZFLÄCHE AUS LACKIERTEM ALUMINIUM

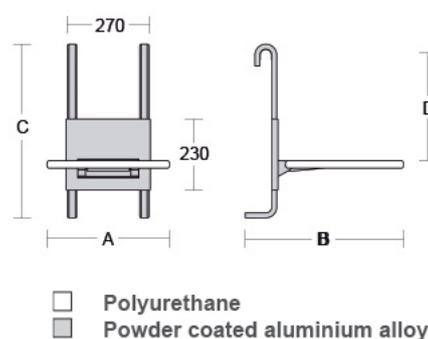

Abmessungen: 400 * x 510 * X 560 * mm Einhängbarer Duschklapsitz. Tragkonstruktion aus lackiertem stranggepresstem Aluminium. Lackierte Aluminiumdruckgussplatte. Sitz aus Polyurethan mit HPL-Kern als Verstärkung. Drehmechanismus mit einem System zur Einstellung der Bremse mittels einer Stiftschraube, um das versehentliche Hinfallen des Duschsitzes zu vermeiden. Ausgestattet mit Gummikappen an den wandseitigen Enden der Konsolen. Komplett mit Formkupplung, die das versehentliche Aushaken des Duschsitzes aus dem feststehenden Haltegriff verhindert. An den feststehend Haltegriffen einhängbarer Duschsitz der Serie ART mit einem maximalen Abstand zwischen den beiden aufeinander folgenden Halterungen von 800 mm. Der Duschsitz kann ohne Einsatz von Werkzeugen an Haltegriffen positioniert oder davon entfernt werden. Klappbarer Sitz, um den Platzbedarf in Nichtgebrauchsposition zu reduzieren. Sitzlänge 400 * mm. Gesamttiefe Duschsitz 510 * mm. Höhe 560 *mm, Abmessungen der Wandplatte: 270 mm x 230 mm. Der Abstand zwischen der Oberkante der Sitzfläche und der feststehenden Oberkante des Haltegriffs beträgt 386 mm. (maximale Außenabmessungen) * Der feste Haltegriff, an dem der Duschsitz eingehängt werden soll, muss auf Beton oder Ziegel montiert werden.

ART.450.0CML

EINHÄNGBARER DUSCHSITZ MIT WEICHER SITZFLÄCHE AUS LACKIERTEM ALUMINIUM

KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

.75 - Anthrazitgrau

ZERTIFIZIERUNG

CE Ce

 Kg 150

This product is only offered in a European format