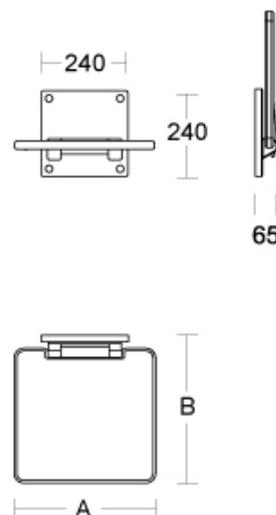


4CN.447.00CM

DUSCHSITZ KLAPPBAR AUS NYLON MIT SITZ AUS POLYURETHAN SCHWARZ

This product contributes to LEED® credit

Abmessungen: 400 * x 415 * mm Klappbarer Duschsitz mit weichem Sitz. Sitzfläche aus Polyurethan mit HPL-Kern als Verstärkung. Klappbarer Sitz, um den Platzbedarf in Nichtgebrauchsposition zu reduzieren. Wandbefestigungsplatte aus korrosionsbeständigem Stahl, mit Abdeckung aus Polyamid PA6. Drehbügel aus schwarzem oxidierten Aluminium, mit einem System zur Einstellung der Bremse mittels einer Stiftschraube, um das versehentliche Hinfallen des Duschsitzes zu vermeiden. Wandplatte zur Befestigung mit 4 Schrauben und Wanddübeln. Inklusive 4 mitgelieferte Schraubenkappen aus Polyamid. Duschsitz komplett mit Befestigungskit für Beton, Naturstein und Vollziegel mit Edelstahlschrauben. Auf Wunsch erhältlich, Befestigungskit für andere Materialarten. Größe der Wandbefestigungsplatte: 240 mm x 240 mm x 18,5 mm. Gesamttiefe Duschsitz 415 * mm. Sitzlänge 400 * mm. (maximale Außenabmessungen) * Das verwendete Kunststoffmaterial hat keine zytotoxische Wirkung (Prüfungen nach EN ISO 10993-5). Artikel nach EN12182 (Technische Hilfen für behinderte Menschen)

4CN.447.00CM

DUSCHSITZ KLAPPBAR AUS NYLON MIT SITZ AUS POLYURETHAN SCHWARZ

Polyamide 6

| | |
|---|---------------------|
|  | .A1 - WEISS PLUS |
|  | .01 - WEISS |
|  | .02 - CREME |
|  | .03 - BLÜTENGELB |
|  | .04 - GELB |
|  | .05 - FLIEDERBLAU |
|  | .07 - GRAU |
|  | .09 - ROT |
|  | .10 - SCHWARZ |
|  | .17 - ANTHRAZITGRAU |

ZERTIFIZIERUNG

 Ce Kg 150*This product is only offered in a European format*