


ART.443.000B

WINKELHALTEGRIFF MIT BRAUSEHALTERSTANGE AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

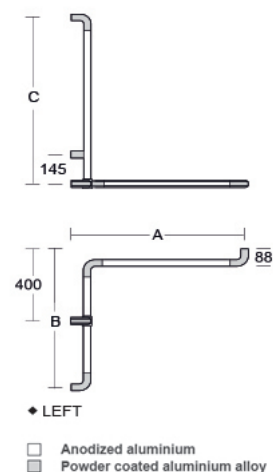

Abmessungen: 760 (776) * x 760 (776) * x 1160 (1192) * x 88 * mm Gewinkelter Haltegriff mit Brausehalterstange aus geradlinig eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, kratzfest mit rundem/facettiertem Querschnitt \varnothing 35 x 32 mm. Endbögen, Winkelementen zur Richtungsänderung und Zwischenhalter aus Aluminiumdruckguss mit Kataphorese-Behandlung und anschließender Pulverbeschichtung. Vertikale Stange, die mit dem horizontalen geraden Element über eine Schieberverbindung aus lackiertem Edelstahl AISI 316 mit ovalem Querschnitt 44x39mm verbunden ist. Rechts- oder linksseitige Anbringung des vertikalen Teils des Haltegriffs. Wandbefestigung mittels unsichtbarer Madenschraubensicherungen aus korrosionsgeschütztem Stahl. Endbögen und Zwischenstützen, die mit einer Schraube und einem Wanddübel zu befestigen sind. Wandbefestigungsbolzen, Befestigungsstifte M6 aus Edelstahl, Stiftabdeckkappen aus Polyamid und Unterlegscheiben aus Kunststoff sind im Befestigungskit enthalten. Haltegriff komplett mit Befestigungskit für Beton, Naturstein und Vollziegel. Auf Wunsch erhältlich, Befestigungskit für andere Materialarten. Waagerechte Länge 760 (776) * mm x 760 (776) * mm. Senkrechte Länge 1160 (1192) * mm. Überstand 88 * mm. Querschnitt des Griffes und Winkelemente \varnothing 35 x 32 mm. (maximale Außenabmessungen) *Das Eloxieren der geraden Elemente wurde gemäß der englischen Norm BS6161 (Abriebfestigkeitsprüfung) geprüft.

ART.443.000B


WINKELHALTEGRIFF MIT BRAUSEHALTERSTANGE AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

.75 - Anthrazitgrau

ZERTIFIZIERUNG

CE Ce

 kg 120

This product is only offered in a European format